TAP | TAP_P | 00032 | Maschi: Linea Performance

Перейти к онлайн-форме

T00032E00400001

HSS-PmCo machine taps for blind holes 45° Helix

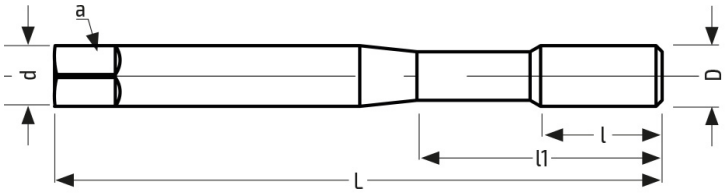

C (2-3) | DIN 13 | λ 45° | 45°

Детали

Диаметр цековки dv	M4
Диаметр режущей части D	4,00
Шаг резьбы P	0,70
Общая длина L	63
Длина режущей части l	8,50
Длина обнижения l1	21,0
Диаметр хвостовика d h9	4,50
уплощение a	3,40
Количество зубов Z	3
Стандарты Norm	DIN 371
Предварительное отверстие Dpr	3,30

Материалы

- Сталь <800 н / мм²
- Сталь <1000 н / мм²
- Ферритная / мартенситная сталь
- Аустенитная сталь
- PH Дуплекс
- Алюминий

Покрытия

Threadmax (TIH1)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах19.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.