



HSS UTP 301 Punte a eliche indipendenti

 Перейти к онлайн-форме


UTP301101

Subland drill

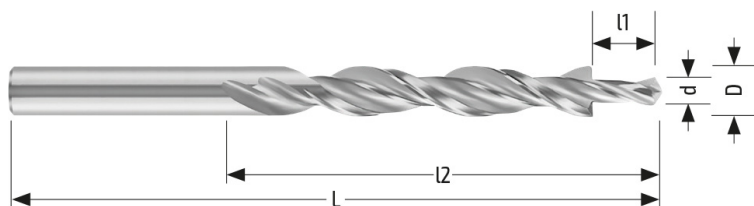

| Детали | Материалы | Покрyтия |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|
| Диаметр цековки dv | M10 | Без покрытия (SIL) |
| Диаметр режущей части D h8 | 16,50 | Альтернативные |
| Диаметр хвостовика d | 13,50 | покрытия |
| Длина канавки L2 | 105,0 | |
| Общая длина L | 176 | |
| Диаметр обнижения d1 | 0,00 | |
| Угол ступеньки α | 180 | |
| Диаметр направляющей d1 | 10,5 | |
| Длина собачки сверла l1 | 15,0 | |
| Количество зубов Z | 2 | |
| Стандарты хвостовика Ссылка на вал | FORMA | |

Этот инструмент доступен в диаметрах12.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.