

HSS

UTP

311

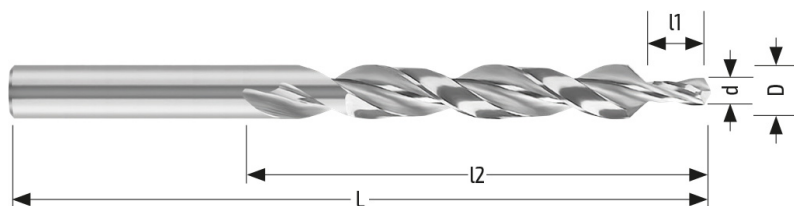
Punte a eliche indipendenti



Перейти к онлайн-форме

UTP311082

Subland drill

DIN
8374

Детали

Диаметр цековки
dv M8Диаметр режущей части
D h8 16,50Диаметр хвостовика
d 13,50Длина канавки
L2 115,0Общая длина
L 186Диаметр обнижения
d1 0,00Угол ступеньки
α 90Диаметр направляющей
d1 8,4Длина собачки сверла
l1 23,0Количество зубов
Z 2Стандарты хвостовика
Ссылка на **FORMA**
вал

Материалы

Покрyтия

Без покрyтия (SIL)

Альтернативные

покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах10.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.