

HSS

UTP

321

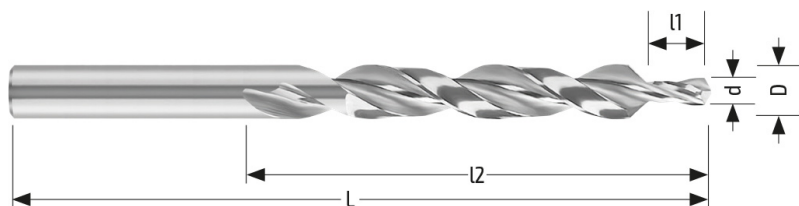
Punte a eliche indipendenti



Перейти к онлайн-форме

UTP321004

Subland drill for tapped holes

DIN
8378

Детали

Диаметр цековки
dv M4Диаметр режущей части
D h8 4,50Диаметр хвостовика
d 4,50Длина канавки
L2 47,0Общая длина
L 80Диаметр обнижения
d1 0,00Угол ступеньки
α 90Диаметр направляющей
d1 3,3Длина собачки сверла
l1 11,0Количество зубов
Z 2Стандарты хвостовика
Ссылка на **FORMA**
вал

Материалы

Покрyтия

Без покрyтия (SIL)

Альтернативные

покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.