



HSS UTP 321 Punte a eliche indipendenti

 Перейти к онлайн-форме


UTP321005

Subland drill for tapped holes

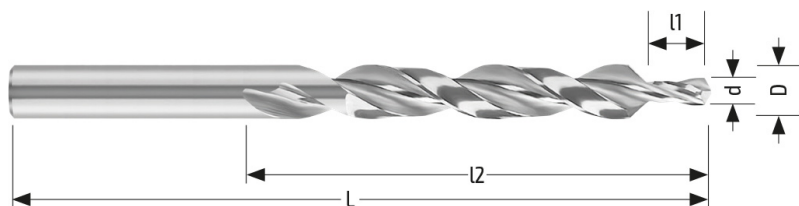

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр цековки dv	M5	Без покрытия (SIL)
Диаметр режущей части D h8	5,50	Альтернативные
Диаметр хвостовика d	5,50	покрытия
Длина канавки L2	57,0	
Общая длина L	93	
Диаметр обнижения d1	0,00	
Угол ступеньки α	90	
Диаметр направляющей d1	4,2	
Длина собачки сверла l1	14,0	
Количество зубов Z	2	
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	FORMA	

Этот инструмент доступен в диаметрах7.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.