





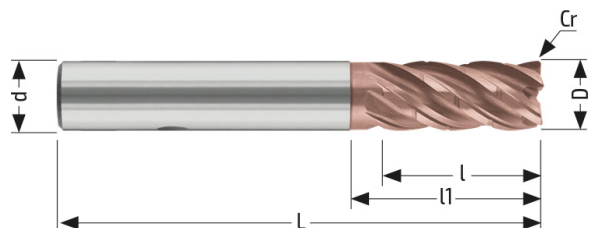


HM TIS 1192H Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

 [Visita la scheda online](#)


TIS | 1192H

Fresa 5 taglienti 2xD con divisione irregolare, per fresatura dinamica



Materiali	Rivestimenti	Serie long
<p>Acciaio ferritico/martensitico</p> 	<p>Balinit® Tisaflex (HMH)</p> <hr/>	
<p>Acciaio austenitico</p> 		
<p>PH Duplex</p> 		
<p>Titanio</p> 		

7 Articoli | 2 Pagine | Questo utensile è disponibile in 7 diametri.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.

D h10	d h5	L	l	l1	a	Cr/r	Z	Rif. gambo	Rivestimenti (Balinit®)	Codice
6,00	6,00	57	13,00	20,0	0,15	0,50	5	HA	Tisaflex (HMH)	F11920H00600001
8,00	8,00	63	19,00	25,0	0,15	0,50	5	HA	Tisaflex (HMH)	F11920H00800001
10,00	10,00	72	22,00	30,0	0,15	0,50	5	HB	Tisaflex (HMH)	F11920H01000001
12,00	12,00	83	26,00	36,0	0,20	0,50	5	HB	Tisaflex (HMH)	F11920H01200001
16,00	16,00	92	32,00	42,0	0,20	1,00	5	HB	Tisaflex (HMH)	F11920H01600001
20,00	20,00	104	38,00	52,0	0,20	1,00	5	HB	Tisaflex (HMH)	F11920H02000001
25,00	25,00	124	45,00	65,0	0,25	1,00	5	HB	Tisaflex (HMH)	F11920H02500001